


RS-485 Micro-Wechselrichter System (50 Hz)



Systemübersicht

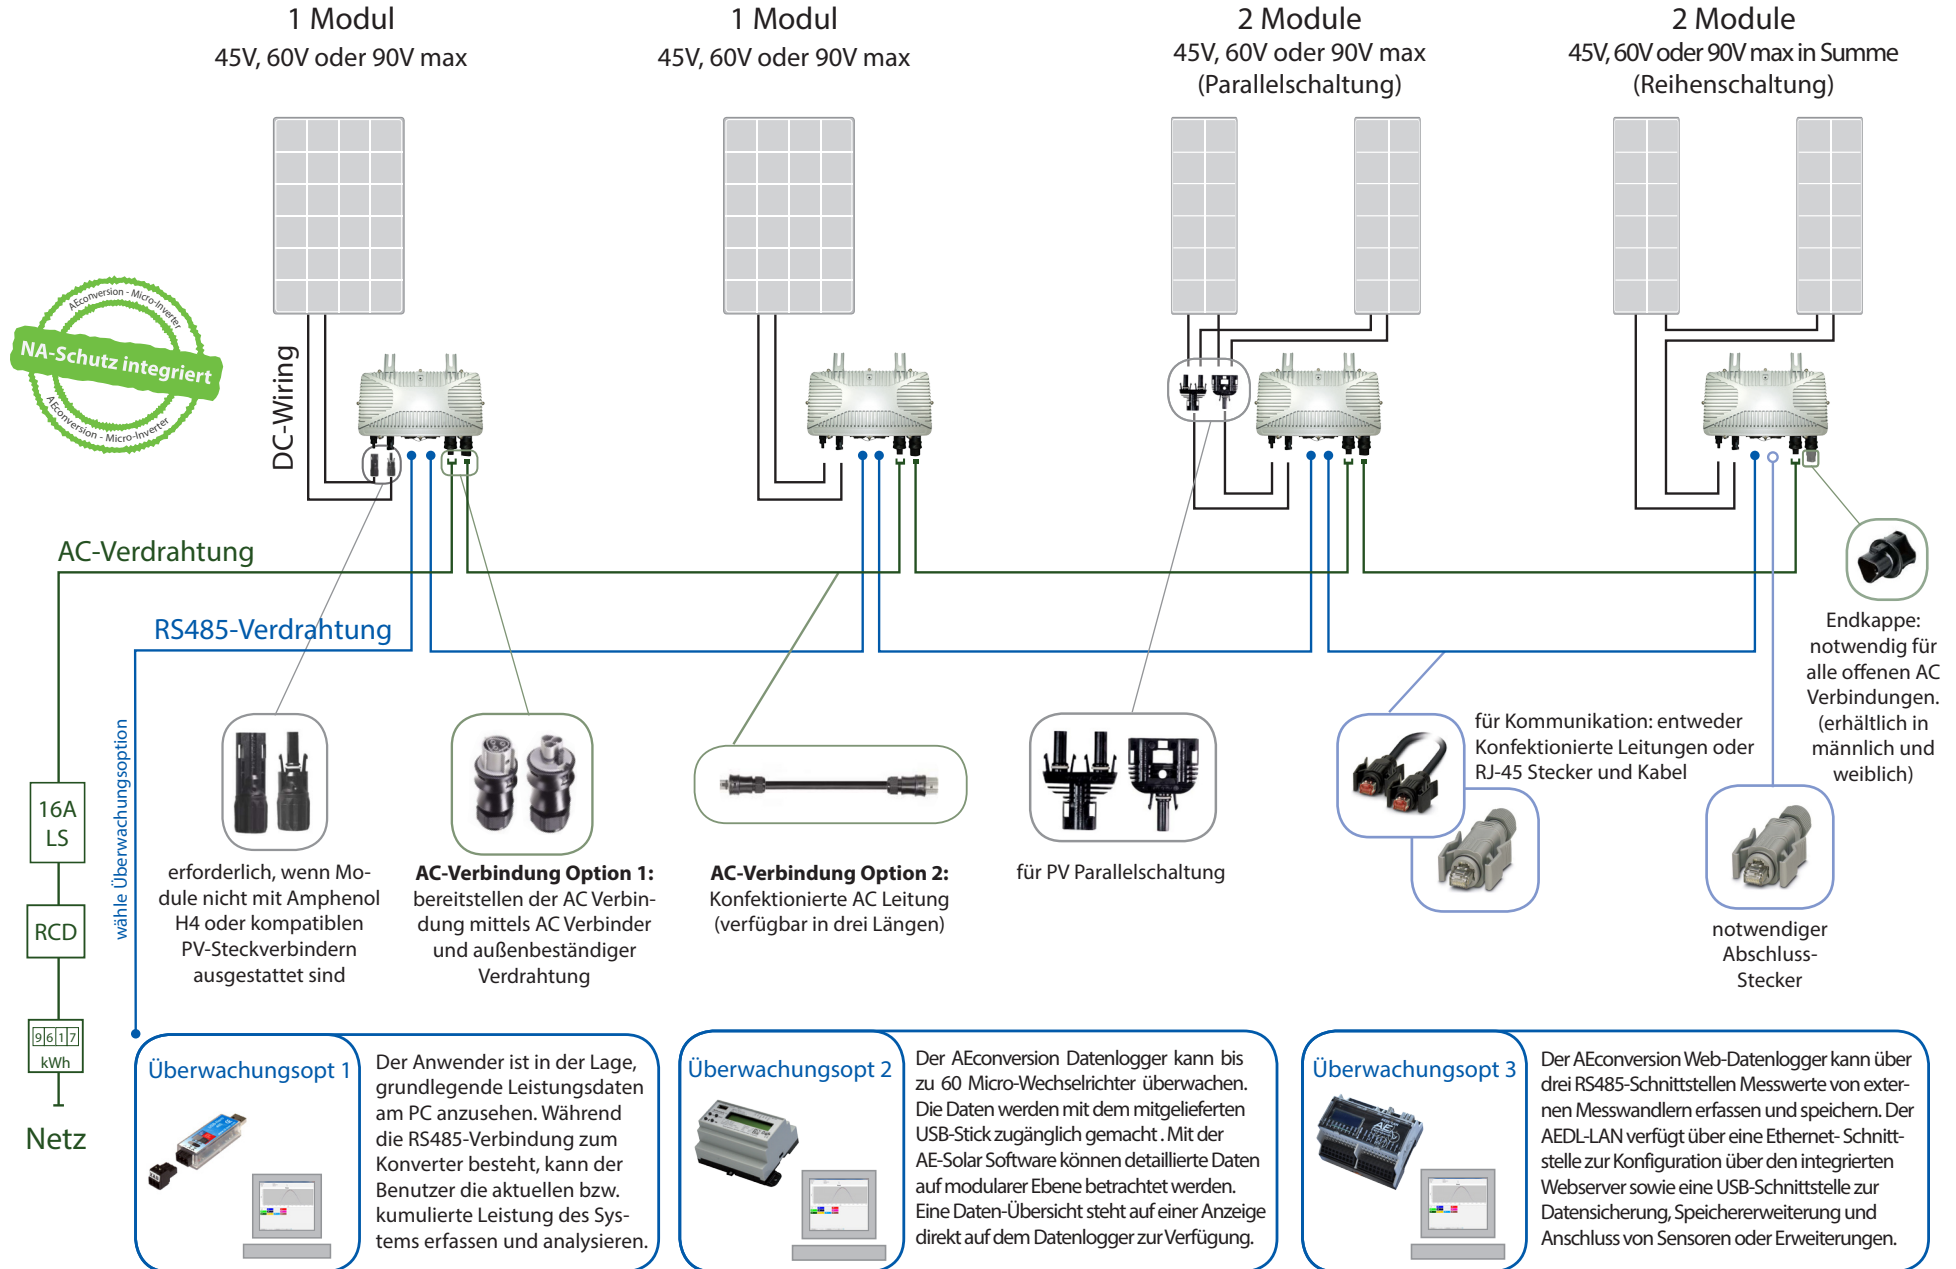

RS-485 Micro-Wechselrichter System (50 Hz)

Produktübersicht




Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung
Micro-Wechselrichter		
	11-05-500292-XX	INV250-45EU RS485 Max. PV Leistung: 250 W Max. DC Spannung: 45V Max. DC Strom: 11A Nom. AC Spannung: 230V Frequenz: 50 Hz Schutzgrad: IP65 Kommunikation: RS-485
	11-05-500246-XX	INV350-60EU RS485 Max. PV Leistung: 350 W Max. DC Spannung: 60V Max. DC Strom: 11A Nom. AC Spannung: 230V Frequenz: 50 Hz Schutzgrad: IP65 Kommunikation: RS-485
	11-05-500295-XX	INV350-90EU RS485 Max. PV Leistung: 350 W Max. DC Spannung: 90V Max. DC Strom: 9 A Nom. AC Spannung: 230V Frequenz: 50 Hz Schutzgrad: IP65 Kommunikation: RS-485
	11-05-500302-XX	INV500-90EU RS485 Max. PV Leistung: 500 W Max. DC voltage: 90V Max. DC Strom: 11A Nom. AC Spannung: 230V Frequenz: 50 Hz Schutzgrad: IP65 Kommunikation: RS-485
DC (PV) Zubehör		
	51-05-500017-1	H4 PV-Stecker Female (+) Amphenol H4 PV-Stecker, Female (+), Schraubanschluss, 4 - 6 mm ²
	51-05-500018-1	H4 PV-Stecker Male (-) Amphenol H4 PV-Stecker, Male (-), Schraubanschluss, 4 - 6 mm ²
	51-05-500012-1	PV-Abzweigstecker MMF PV-Abzweigstecker für 2 Module parallel, 2x Male (-) auf 1x Female (+), Amphenol Helios H4-Y-Y
	51-05-500013-1	PV-Abzweigstecker FFM PV-Abzweigstecker für 2 Module parallel, 2x Female (+) auf 1x Male (-), Amphenol Helios H4-Y-X

Image	Part Number	Beschreibung
AC Zubehör		
	16-05-500265-1	Konfektionierte Leitung RST25i3KSBS 40 25GR03, 25A Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,5m, RST25i3, 3-polig, 250V/25A, Leitung H07RN-F, Querschnitt 4,0 mm ² , Kodierung Farbe betongrau
	51-05-500019-1	Buchsendeile mit Zugentlastung RST25i3S B1 ZR2 S BG03, 25A Steckverbinder RST25i3, 3-polig, Buchsendeile in Schraubtechnik, 250V/25A, für Leitungsdurchmesser 10-14 mm, Kodierung Farbe betongrau, Gehäusefarbe schwarz
	51-05-500020-1	Steckerteile mit Zugentlastung RST25i3S S1 ZR2 V BG03, 25A Steckverbinder RST25i3, 3-polig, Steckerteile in Schraubtechnik, 250V/25A, für Leitungsdurchmesser 10-14 mm, Kodierung Farbe betongrau, Gehäusefarbe schwarz
	46-05-500002-1	Verschlussstück für Buchsen SW Verschlussstück RST 2- bis 3-polig, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsendeile
Zubehör für Kommunikation und Überwachung		
	16-05-500236-1	Ethernet-Kabel IP65, 2 m Konfek. Ethernet-Kabel IP65, L = 2 m Phoenix
	51-05-500008-1	RJ45-Steckverbinder VS-08-RJ45-5-Q/ IP67-BK RJ45-Steckverbinder, IP67, CAT5e, 8-polig, mit QUICKKON-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm
	14-05-500422-1	RJ45 / RS485-Terminierungsstecker RS485-Terminierungsstecker, RJ45, IP67
	17-05-500026-1	Schnittstellenkonverter USB-RS485 Dient zum Anschluß des RS-485 Bus an einen PC
	11-05-500285-1	AEDL - Datalogger Überwacht bis zu 60 Micro-Invertern. Anschluss über RS485 oder das bereits integrierte Powerline Gateway
	11-05-500363-1	AEDL-LAN - Web-basierter Datenlogger Kommuniziert mit den Wechselrichter über RS485 oder das Gateway, und stellt die Daten über eine TC-IP Schnittstelle zur Verfügung